



DX270.0212 (weer situatie IJsland)

- 2 regels met ieder 27 karakters
- karakterhoogte 27 cm (leesafstand 135 meter)
- afmetingen 340h x (2x45)b x 10d cm
- omkasting dubbelwandig aluminium RAL 9010
- uitlichting rood 1.200..1.800mCd - 100°
- 12 LEDs per beeldpunt
- automatische lichtsterkte regeling
- aansturing kabel (GSM/GPRS - M2M)
- bediening d.m.v. centrale weer computer IJsland



DX270.0427 (ronde tijden IJsbanen)

- 4 regels met ieder 27 karakters
- karakterhoogte 27 cm (leesafstand 135 meter)
- afmetingen 280h x 200b x 10d cm
- omkasting dubbelwandig aluminium RAL 9010
- uitlichting rood 1.200..1.800mCd - 100°
- 12 LEDs per beeldpunt
- automatische lichtsterkte regeling
- aansturing kabel (RS-232/485)
- bediening centrale middels tijdregistratie PC



DX100.1220 (ronde tijden)


- 12 regels met ieder 20 karakters
- karakterhoogte 10 cm (leesafstand 50 meter)
- afmetingen 280h x 200b x 10d cm
- omkasting dubbelwandig aluminium RAL 6009
- uitlichting rood 1.800..2.200mCd - 100°
- 2 LEDs per beeldpunt
- automatische lichtsterkte regeling
- aansturing draadloos (bluetooth)
- bediening centrale middels tijdregistratie PC
- vaste kopregel uitlichting middels witte LEDs

DATALITE LED TECHNOLOGY BV  
ROZENBOTTELBERG 4  
3755 BR EEMNES

T 035 53 17547  
F 035 53 16461  
E INFO@DATALITE.NL  
I WWW.DATALITE.NL

# VARIOVISION

TIJDEN EN STATUS

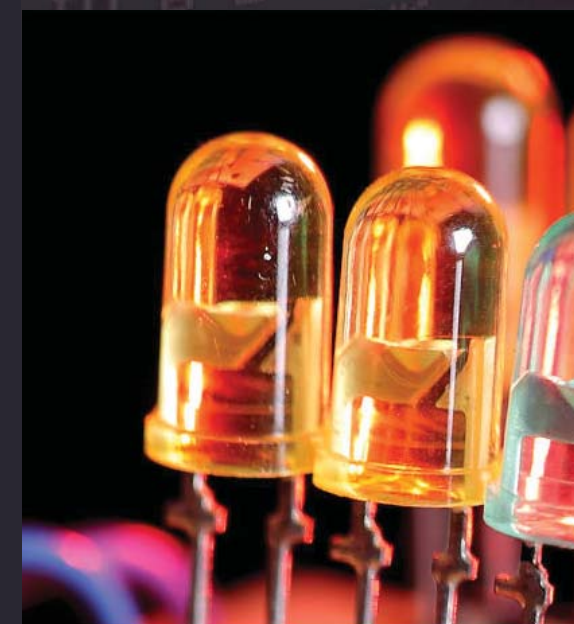

**DATALITE**  
LED TECHNOLOGY



DX180.0424 (informatie + vertrektijden)

- 4 regels met ieder 24 karakters
- karakterhoogte 18 cm (leesafstand 90 meter)
- afmetingen 110h x 390b x 10d cm
- omkasting dubbelwandig aluminium RAL 9010
- uitlichting rood 1.800..2.200mCd - 100°
- 6 LEDs per beeldpunt
- automatische lichtsterkte regeling
- aansturing draadloos (bluetooth)
- bediening LAN PC's - tijdschema software Datalite



DX180.02403 + No diving signalering

- 1 regels met 3 karakters + waarschuwing paneel
- karakterhoogte 18 cm (leesafstand 90 meter)
- afmetingen 2 x (49h x 49b x 10d cm)
- omkastingen dubbelwandig aluminium RAL 9010
- uitlichting rood 1.000 - 70°
- 6 LEDs per beeldpunt - No diving LED contour
- maak- en verbreekcontact 24VDC

## VarioVision tijden en status

Behalve standaard uitvoeringen, vervaardigd Datalite ook LED informatiepanelen op maat.

- Standaard karakterhoogten zijn:
  - 6 cm (leesafstand tot 30 meter)
  - 10 cm (leesafstand tot 50 meter)
  - 14 cm (leesafstand tot 70 meter)
  - 18 cm (leesafstand tot 90 meter)
  - 27 cm (leesafstand tot 135 meter)
  - 40 cm (leesafstand tot 200 meter)
  - 60 cm (leesafstand tot 300 meter)

Uitlichting kleuren kunnen zijn, rood, geel, groen, blauw en wit.

Alle VarioVision systemen zijn voorzien van een automatische lichtsterkte regeling (dag- nacht regeling). Door gebruik te maken van oval diffuus LED Technology wordt een grote uitleeshoek (>100°) verkregen. Tevens wordt gewerkt met hoge lichtopbrengst LEDs (1.800..2.200mCd), zodat bij direct invallend zonlicht de LED beeldschermen goed leesbaar blijven.

Interface mogelijkheden zijn:

- RS-232/485
- Bluetooth
- LAN (TCP/IP)
- GSM/GPRS (M2M)
- andere..

Datalite vervaardigd bediening software op maat.

Om een aansluiting mogelijk te maken op, door derden gemaakte programmatuur, levert Datalite een manual met hierin een aanstuurprotocol omschrijving (hostmanual DxSys).

Omkastingen worden vervaardigd uit dubbelwandig aluminium. Wij leveren de VarionVision omkasting in ieder gewenste RAL kleur. Wij gebruiken uitsluitend 2k. poeder coating op polyester basis.

Indien gewenst leveren wij statieven, ophang constructies, muurbeugels en andere constructies om de VarioVision de meest geschikte plaats te geven.



DX140.0302 (parkeer aanduidingen)

- 3 regels met ieder 2 karakters
- karakterhoogte 14 cm (leesafstand 70 meter)
- afmetingen 60h x 30b x 10d cm
- omkasting dubbelwandig aluminium RAL 9005
- uitlichting wit 1.800..2.000mCd - 70°
- 4 LEDs per beeldpunt
- automatische lichtsterkte regeling
- handbediening draadloos
- bij informatie wisseling, knipper effect



DX180.0233 (zwemtijden en informaties)

- 2 regels met ieder 50 karakters
- karakterhoogte 18 cm (leesafstand 90 meter)
- afmetingen 55h x 1100b x 10d cm
- omkasting dubbelwandig aluminium RAL 9005
- uitlichting amber/geel 1.800..2.200mCd - 100°
- 6 LEDs per beeldpunt
- automatische lichtsterkte regeling
- aansturing draadloos (bluetooth)
- bediening LAN PC's - tijdschema software Datalite